



EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 28 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 40$ dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

9A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):



Clase C5

Ensayo de seguridad:

Apto

SECCIONES	Marco 85 mm Hoja 39 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho (L) = 1800 mm Alto (H) = 2400 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	180 Kg

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	6060-35/T5
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	Poliamida de alta resistencia de 24 mm
JUNTAS	Triple junta de EPDM
POSIBILIDADES DE APERTURA	
CORREDERA	Hojas infinitas, posibilidad de galandage

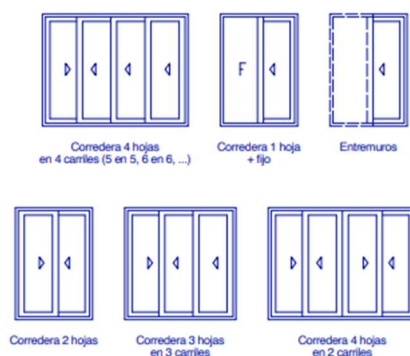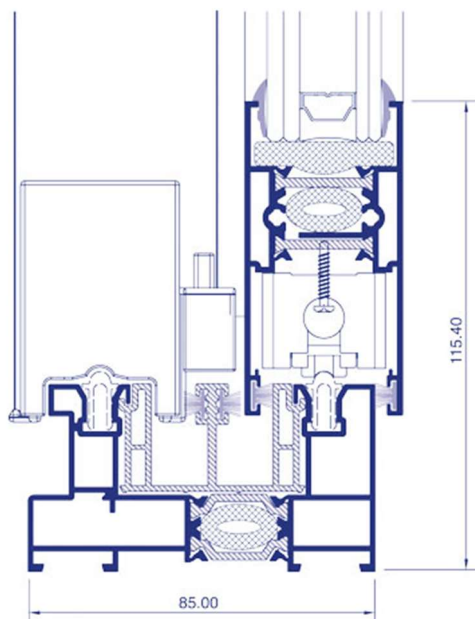



eco·win Alu Sliding Plus

EFICIENCIA ENERGÉTICA

Coeficiente de transmisión térmica

$U_w \geq 1,1$ (W/m²K)

AISLAMIENTO ACÚSTICO

Máximo acristalamiento: 36 mm

Máximo aislamiento acústico: $R_w = 40$ dB

CATEGORÍAS ALCANZADAS EN BANCO DE ENSAYOS

Permeabilidad al aire (UNE-EN 12207):

Clase 4

Estanqueidad al agua (UNE-EN 12208):

9A

Resistencia al viento (UNE-EN 12210):

Clase C5

Ensayo de seguridad:

Apto

SECCIONES	Marco 120 o 101 mm Hoja 48 mm
ESPESOR PERFILERÍA	Ventana 1,5 mm
DIMENSIONES MÁXIMAS	Ancho(L) = 2500 mm Alto (H) = 2500 mm
PESO MÁXIMO/ HOJA	300 Kg

ALEACIÓN DE EXTRUSIÓN	
6060-35/T5	
LONGITUD VARILLA POLIAMIDA	
Poliamida de alta resistencia de 26 mm y 16 mm	
JUNTAS	
Triple junta de EPDM	
POSIBILIDADES DE APERTURA	
CORREDERA	Hojas infinitas, posibilidad de galandage

